



ALLZWECKPUMPE NP 4 L

Schmutzwasser ▪ Elektromotor 230V

PUMPE:
wartungsfrei
trockenlaufsicher

Gewicht 26 kg

Optional TW-Kupplungen



selbstansaugend bis 8,4 m

Korndurchlass \varnothing 8 mm

Q max. 320 l/min.

EINSATZBEREICH:

Schmutzwasser mit Feststoffanteil.
(Heizöl EL und Diesel \leq Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur: $\leq 100^\circ\text{C}$


Flüssigkeitsdichte: $\leq 1,1 \text{ kg/dm}^3$

pH-Wert Flüssigkeit: 5-8

FÖRDERLEISTUNG:

Q l/min	H m (WS)
320	0
270	5
190	10
150	12
0	15

Förderhöhe H m (WS)

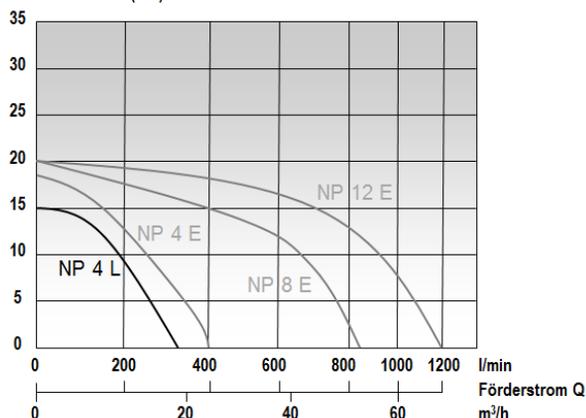

Q l/min. bei H m (Wassersäule), gültig für $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ und kinematische Viskosität $\eta = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944. Genauigkeitsstufe III.

TECHNISCHE DATEN:

Motor:	1~ 230 V Wechselstrom 50 Hz
Leistung P:	0,75 kW
Nennstrom:	5,4 A
Drehzahl:	2850 U/min.
Gesamtgewicht:	26 kg
Abmessungen:	L 48 x B 28 x H 43 cm
Anschlussgröße:	G 2"
STORZ - Kupplung:	C
Korndurchlass:	\varnothing 8 mm
Anschlussleitung:	ÖLFLEX 540 P 3G1,5 (1,5 m)
Anschlussstecker:	Schuko -Gummistecker mit Überstromauslöser bis 16A IPX4

WERKSTOFFE:

Tragegriff:	Stahl beschichtet
Pumpengehäuse:	Al-Legierung nach DIN EN 1706*
Trägerahmen:	Stahl schwarz lackiert
Laufgrad:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Leitapparat:	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Dichtungen:	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung:	Gleitringdichtung Kohle / Keramik

*meerwasserbeständig



leistungsstark
robust
zuverlässig

MAST PUMPEN GmbH
Pumpenfabrik
Mörikestr. 1 ▪ D-73773 Aichwald

+49 711 936704-0
info@mast-pumpen.de
www.mast-pumpen.de

Technische Änderungen vorbehalten. V_01/17